

# ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЯ НА ФАЛЬЦЕВУЮ КРОВЛЮ

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. труба с обжатым краем\* (3м)
2. опора
3. прижимная планка
4. болт, шайба, гайка 8 x 35
5. Заглушки

круглая труба

- 2 шт.
- 3 - 4 шт.\*
- 3 - 4 шт.\*
- 9 - 12 шт.\*
- 4 шт.

овальная труба


- 2 шт.
- 3 - 4 шт.\*
- 3 - 4 шт.\*
- 9 - 12 шт.\*
- 

\* в зависимости от заказанной комплектации

Нижние опоры снегозадержателя устанавливаются рядом с карнизом на уровне несущей стены.

Расположение на кровле выполнить в соответствии с таблицей:

Нагрузка снега кН/кв.м	1,8			2,6		
	600	900	1200	600	900	1200
Расстояние между креплениями (мм)	600	900	1200	600	900	1200
Наклон крыши градусы	Максимальная длина ската в метрах					
< 15	18	12	9	12,5	8,3	6,2
15-22	9,5	6,3	4,8	6,6	4,4	3,3
22-27	7	4,7	3,5	4,8	3,3	2,4
27-37	6,2	4,1	3,1	4,3	2,8	2,1
37-45	7,5	5	2,8	5,2	3,5	2

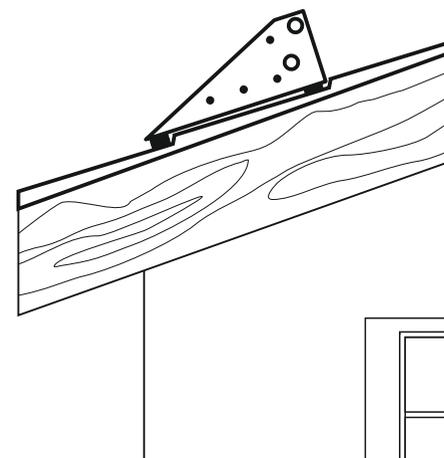

Снеговую нагрузку в Вашем регионе уточните по СНиП № 2.01.07-85.

## МОНТАЖ

