

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЯ НА ФАЛЬЦЕВУЮ КРОВЛЮ

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ


	круглая труба	овальная труба
1. труба с обжатым краем* (3м)	2 шт.	2 шт.
2. опора	3 - 4 шт.*	3 - 4 шт.*
3. прижимная планка	3 - 4 шт.*	3 - 4 шт.*
4. болт, шайба, гайка 8 x 35	9 - 12 шт.*	9 - 12 шт.*
5. Заглушки	4 шт.	-

* в зависимости от заказанной комплектации

Нижние опоры снегозадержателя устанавливаются рядом с карнизом на уровне несущей стены.

Расположение на кровле выполнить в соответствии с таблицей:

Нагрузка снега кН/кв.м	1,8			2,6		
	600	900	1200	600	900	1200
Расстояние между креплениями (мм)	600	900	1200	600	900	1200
Наклон крыши градусы	Максимальная длина ската в метрах					
< 15	18	12	9	12,5	8,3	6,2
15-22	9,5	6,3	4,8	6,6	4,4	3,3
22-27	7	4,7	3,5	4,8	3,3	2,4
27-37	6,2	4,1	3,1	4,3	2,8	2,1
37-45	7,5	5	2,8	5,2	3,5	2

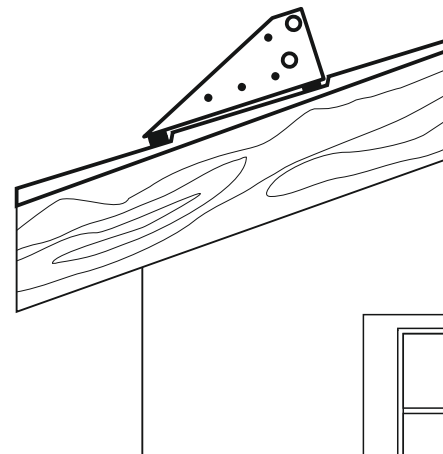

Снеговую нагрузку в Вашем регионе уточните по СНиП № 2.01.07-85.

МОНТАЖ

